Scheda Tecnica BB-IONDUAL

Descrizione Prodotto

- Applicazione - eliminazione cariche elettrostatiche superficiali
- Velocità - fino a 800 m/min
- Lunghezza MAX - max 6000 mm
- Distanza di lavoro - 30 ÷ 500 mm (in funzione della velocità macchina)
- Materiali - Carta, film plastici, non-tessuto, etc..
- Alimentazione - 24 Vdc, 1A stabilizzata, 10W

Dati Tecnici:

- Profilo esterno in materiale autoestinguente
- Frequenza di lavoro - 0.5 ÷ 25 Hz doppia polarità
- connessione - assiale, verticale e connettore multipolare
- Cavo di collegamento alimentazione e segnali (lunghezza standard 2.5mt)
- Certificazioni Atex e UL

Connessioni:

- 24Vdc (alimentazione)
- terra
- segnali stato funzionamento barra (contatto pulito)

ACE di Barbui Davide & Figli S.r.l.
TEL: +39 0331 404.343 R.A. FAX: +39 0331 400.352
Via per Villa Cortese, 86 20025 LEGNANO (Milano) – ITALY
http://www.ace-electrostatic.it e-mail:ace@ace-electrostatic.it

BB-IONDUAL

SCHEDA TECNICA

BB-IONDUAL

SCHEDA TECNICA

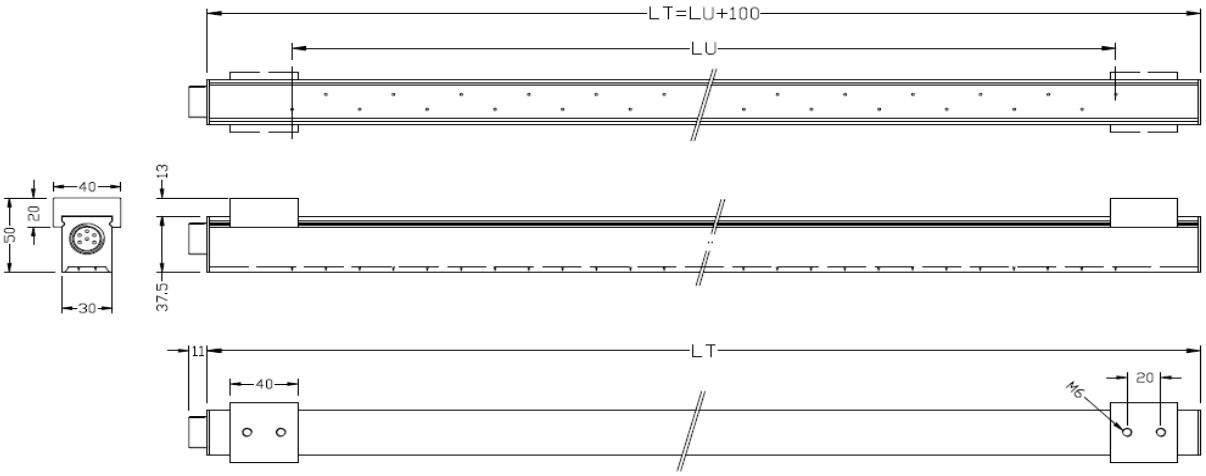

Tipo		LU		LT	Connessione	Specifica	Lunghezza cavo mt
BBI	.	0000	.	0000	V	N	02.5

Connessione cavo assiale	O	CE	N
Connessione cavo verticale	V	ATEX	X
Connessione connettore multipolare	J	UL	U

LU *Lunghezza Utile*

LT *Lunghezza Totale*

Ingombro massimo connessione cavo



Connessione cavo assiale

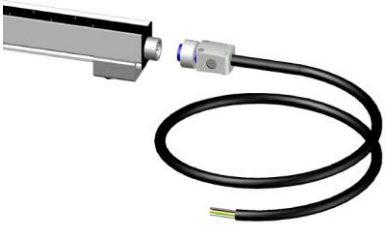

Connessione connettore multipolare

Connessione cavo verticale

ACE di Barbui Davide & Figli S.r.l.
TEL: +39 0331 404.343 R.A. FAX: +39 0331 400.352
Via per Villa Cortese, 86 20025 LEGNANO (Milano) – ITALY
http://www.ace-electrostatic.it e-mail:ace@ace-electrostatic.it